

EDOS FLAT M-TW

Panel


TUNABLE WHITE



Technische Daten

Leistung	40 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	SMD
Lichteffizienz	100 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L70 B10 50.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	0°C bis +40°C
Gehäuse	Aluminium
Lichtleiter	PMMA

Abmessungen (in mm)

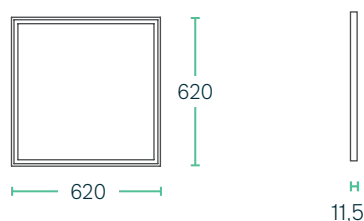

Highlights

Sehr flache Einlegeleuchte mit PMMA Lichtleiterfläche. Idealer Ersatz zu herkömmlichen Decken-Rasterleuchten. Ideal für Anwendungen mit hoher Entblendung (UGR<19). Frei einstellbare Lichtfarbe von 3.000K-5.000K via Push oder DALI. Erhöhte Farbwiedergabe (CRI>90). Diverses Zubehör für Abhängung, Einbau und Aufbau.

Gehäusefarben



weiß



UGR<19



CRI>90



Tunable White

Artikelübersicht, EDOS FLAT M-TW

Setnummer	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Licht-strom	UGR	Gehäuse-farbe	Gewicht	Set (Panel+Betriebsgerät)	Steuerung
7008214	40 W	3000 K - 5000 K	90	4000 lm	< 19	weiß	3,55 kg	7006104 + 3000226	DALI, Push

Zubehör, EDOS FLAT M-TW

Artikelnummer	Zubehör	Abmessungen	Lieferumfang
4560041	Seilbefestigung (Y-Seile, 4-Punkt-Befestigung)	Abhänghöhe: 800mm	2 Stück
4560043	Aufbaurahmen M, weiß (Komplett-Stecksystem)	625 x 625 x 50 mm	1 Stück
4560047	Einbaurahmen M, weiß (Komplett-Stecksystem)	Außenmaß: 665 x 665 x 25 mm Ausschnittsmaß: 645 x 645 mm	1 Stück



Aufbaurahmen (steckbar)



Y-Seilbefestigung




Einbaurahmen (steckbar)


Lichtfarbe & Steuerung




Durch drücken und halten des Push-Tasters stellen Sie die Helligkeit individuell ein.



In der Tunable White Einstellung gelangt man durch einen einfach Doppelklick in den Lichtmisch Modus.



Nun lässt sich durch simples halten herkömmlicher Push-Schalter auch die Lichtfarbe individuell bestimmen.



Synchronbetrieb für bis zu 10 Leuchten/Panels getestet.