


EDOS SLIM


Lichtleiste, universell

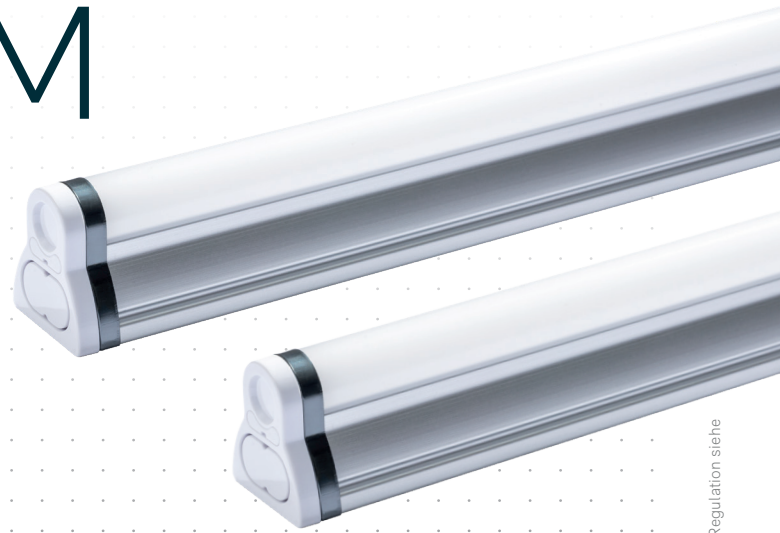

Technische Daten

Leistung	8 - 24 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz
Leuchtentyp	Anbauleuchte
LED Type	SMD
Steuerung	Nein
Lichteffizienz	bis zu 120 lm/W
Farbkonsistenz	3 SDCM
Lebensdauer	L70 B10 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäuse	Aluminium - Polycarbonat
Lieferumfang	- 2 x Montageclips - 1.2 m Anschlusskabel

Abmessungen (in mm)

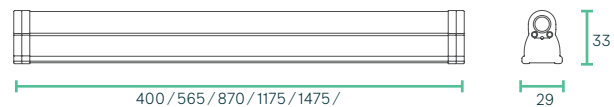

Highlights

Die äußerst robuste Universalleiste EDOS Slim eignet sich bestens für die allgemeine Innenbeleuchtung im Regal oder Gang. Sie ist auch ideal für Unterbau- und Voutenbeleuchtung. Unattraktive Schattenzonen entfallen hier fast komplett. Die unkomplizierte Montage erfolgt mittels Befestigungsklammer oder Magnet. Diverse Längenmodelle erhältlich

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Steckbar mittels Direktverbinder oder Kabel
- Idealer Austausch zu konventioneller Leuchten
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank umfangreichen Zubehör

Gehäusefarbe



aluminium

Artikelübersicht, EDOS SLIM

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Länge	Gewicht
7009096	8 W	6.000 K	80	1150 lm	160°	400 mm	0,19 kg
7009001	11 W	6.000 K	80	1570 lm	160°	565 mm	0,27 kg
7009044	17 W	6.000 K	80	2430 lm	160°	870 mm	0,35 kg
7009002	20 W	6.000 K	80	2860 lm	160°	1175 mm	0,45 kg
7009003	24 W	6.000 K	80	3430 lm	160°	1475 mm	0,50 kg
7009097	8 W	4.000 K	80	1150 lm	160°	400 mm	0,19 kg
7009004	11 W	4.000 K	80	1570 lm	160°	565 mm	0,27 kg
7009045	17 W	4.000 K	80	2430 lm	160°	870 mm	0,35 kg
7009005	20 W	4.000 K	80	2860 lm	160°	1175 mm	0,45 kg
7009006	24 W	4.000 K	80	3430 lm	160°	1475 mm	0,50 kg
7009098	8 W	3.000 K	80	1050 lm	160°	400 mm	0,19 kg
7009007	11 W	3.000 K	80	1450 lm	160°	565 mm	0,27 kg
7009046	17 W	3.000 K	80	2230 lm	160°	870 mm	0,35 kg
7009008	20 W	3.000 K	80	2630 lm	160°	1175 mm	0,45 kg
7009009	24 W	3.000 K	80	3150 lm	160°	1475 mm	0,50 kg

Zubehör, EDOS SLIM

Artikelnummer	Zubehör	Abmessungen	Lieferumfang
4560015	EDOS Slim Leuchten-Kopplerstück für Direktverbindung	–	1Stück
4560016	EDOS Slim Kabelkoppler kurz	250 mm	1Stück
4560025	EDOS Slim Kabelkoppler mittel	500 mm	1Stück
4560026	EDOS Slim Kabelkoppler lang	1.000 mm	1Stück
4560018	EDOS Slim Ein-/Ausschalter, steckbar / max. 2,5Amp. 230 VAC	–	1Stück
4560024	EDOS Slim Magnethalter	–	2Stück



Leuchtenkoppler



Kabelkoppler



Ein-/Ausschalter



Magnethalter